



THEO WERNLI AG





Holzfenster Sirius H64



... wenn's um Massarbeit geht...

Theo Wernli AG
Fenster- und Holzbau
Hegi 300
CH-5112 Thalheim

T +41 (0)56 443 12 15
info@wernli-fensterbau.ch
www.wernli-fensterbau.ch

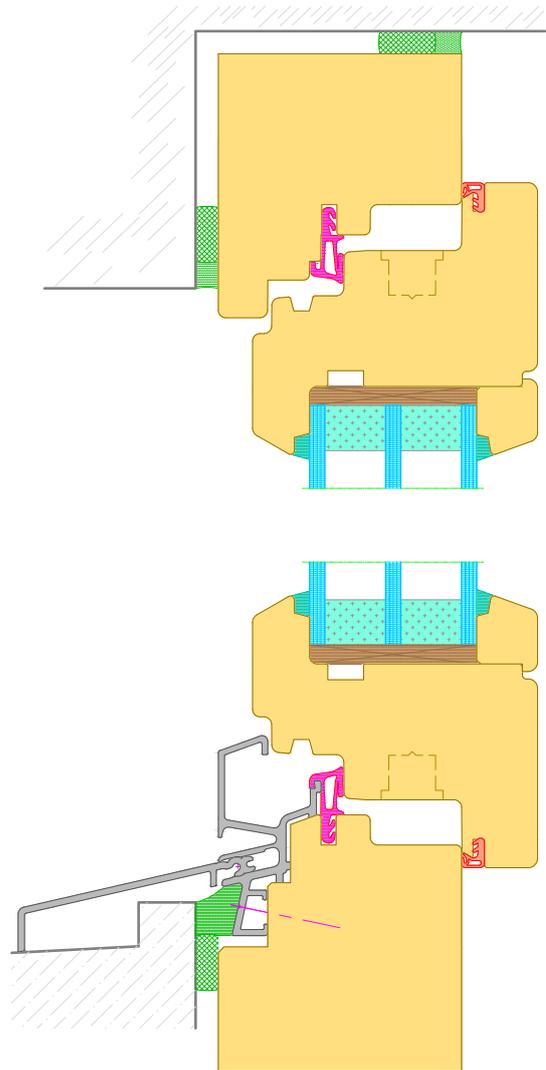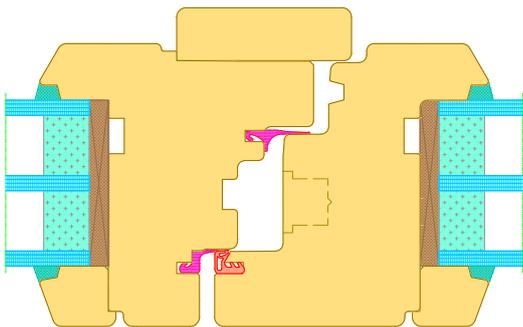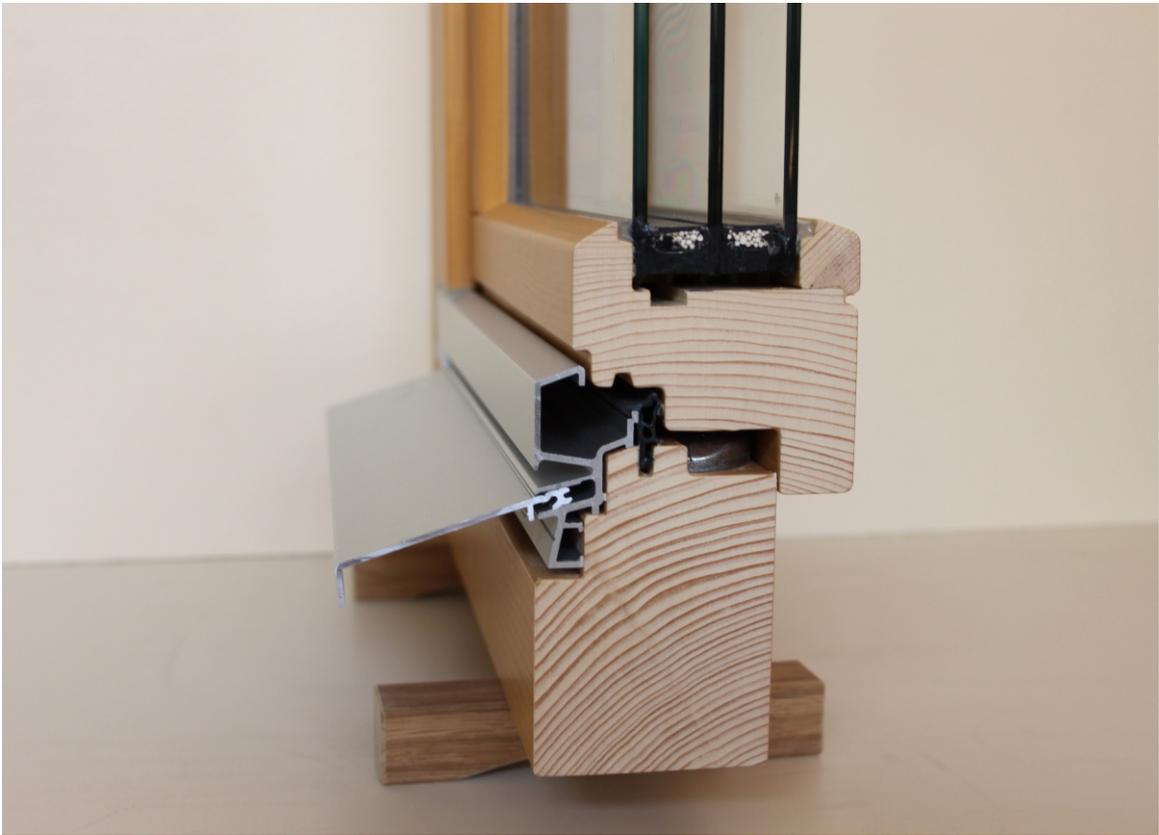

THEO WERNLI AG

Fenster- und Holzbau

Hegi 300
CH-5112 Thalheim

Telefon +41 (0)56 443 12 15
Fax +41 (0)56 443 28 68

info@wernli-fensterbau.ch
www.wernli-fensterbau.ch

...wenn's um Massarbeit geht...

Sirius H 64-75

Datum
20.2.2018

Eigenschaften:

Holz, ein einzigartiges Naturprodukt, langlebig und nachwachsend mit einem hervorragendem Oekoprofil. Unsere Holzfenster werden aus heimischen Hölzern nach Ihrer Wahl gefertigt. Holzfenster kommen überall dort zum Einsatz, wo das Fenster vor starker Witterung geschützt ist. Produziert in unserem Werk in Thalheim Aargau, nach den Richtlinien des Qualitätssignets: "Schweizer Qualitätsfenster geprüft".

Ausführungen:

- Rahmen und Flügel aus Holz
- Flügelquerschnitt Holz 72/75mm. Rahmenstärke Holz 64mm.
- Fenstertürenquerschnitt Flügelholz unten 95/75mm.
- Glasleisten überfälzt, flächenbündig, innen liegend, verdeckt befestigt.
- Fenster aller Grössen; Schräg – und Rundfenster sind problemlos ausführbar.
- Es sind verschiedene Holzarten möglich, Standard Fichte/ Tanne.

Produktion:

Die Fenster werden auf modernster Produktionsanlage bei uns im Werk produziert. Das schweizer Qualitätsfenster mit Holz aus der Region.

Sicherheit, Eibruchschutz :

- Standardausführung in GS Grunsicherheit
- Optionen: Widerstandklasse RC1 und RC2
Sicherheitsverglasung mit 2 oder 4 Folien

Wärmeschutz:

- U-Wert Rahmen 1.27 W/m²K
- U-Wert Glas bis 0.5 W/m²K
- U-Wert Fenster bis 0.8W/m²K

Verglasung:

- Wärmedämmung von 0.5 bis 1.1 W/m²K
- Wärmedämmabstandhalter
- Optionen: Sicherheitsverglasung VSG mit 2 oder 4 Folien
Schallschutzgläser bis 48 dB
Strukturgläser, Sonnenschutzgläser

Dichtungen:

- Rahmendichtung und Flügelüberschlagdichtung, doppelte Mitteldichtung

Farbgestaltung:

- Standardfarbe RAL 9016
- Im deckenden Bereich könne alle RAL- und NCS Farbaufbauten realisiert werden.
- Bei den Naturholzoberflächen gibt es acht verschiedenen Standartfarbtöne.
- Wir verwenden ökologische Wasserlacke.

Montage:

Unser bestens geschultes Personal demontiert Ihre alten Fenster mit Sorgfalt und montiert die neuen Fenster sauber und einwandfrei, auch in bewohnten Häusern, ohne Beschädigung der Leibungen. Ohne Lichtverlust.

Zubehör:

- Katzentüre im Glas oder Holz
- Insektenspannrahmen oder Insektenrollo
- Bohrblocker (Verdeckt montiert)

In unserem Familienbetrieb in der 3. Generation bauen wir seit 80 Jahren Fenster und Türen in Topqualität. Von der Offerte bis zur Endmontage garantieren wir Ihnen eine Topprodukt, produziert im Schenkenbergertal. In unserem Betrieb bilden wir eigene Lehrlinge aus,

unsere Fachleute von morgen.

- Das Qualitätslabel der Experten gibt Ihnen die Sicherheit, beim Fensterkauf eine gute Wahl getroffen zu haben.
- Nicht nur das Produkt, sondern auch der gesamte Herstellungsprozess ist überwacht und von den Experten für gut befunden worden.
- Die Fenster sind auf dem neuesten Stand der Technik. Die Fenster sind langlebig, da auch die Rohmaterialien kontrolliert und auf ihre Qualität überprüft werden.

Weiter Produkte:

- Holzfenster Sirius H
 - Holzmetall Sirius L
 - Holzmetall Sirius L+
 - Holzmetall Sirius LK+
 - Holzmetall HM555+
 - Holzmetall HM666
 - Hebe-Schiebetüre Holz
 - Hebe-Schiebetüre Holzmetall SirV
 - Hebe-Schiebetüre Holzmetall HM666
-
- Brandschutzfenster
 - Schallschutzfenster
 - Hebeschiebetüre
 - Rund- und Bogenfenster
 - Haustüren
-
- Holzbau
 - Innenausbau
 - Elementbauten
 - An- und Aufbauten bei bestehenden Liegenschaften
 - Energetische Sanierung

Fliegengitter Spannrahmen ClipFix

Die ideale Lösung für Fenster. Der Spannrahmen ClipFix wird einfach von innen in den Fensterrahmen gedrückt. Dank der Speziellen Halterung rastet der Rahmen sofort ein. Die Profile der Clipfix-Modelle passen genau auf das Design Ihres Fensters, und sind von innen und aussen beinahe unsichtbar.

